

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

DESENHO ORIENTATIVO PARA PORTAS
COM ABERTURA LATERAL DIREITA E ESQUERDA
COM ALTURA LIVRE DE 2000mm.

MEDIDAS MÍNIMAS PARA FIXAÇÃO DAS PORTAS
DE PAVIMENTO.

VERGAS E CONTRA VERGAS DEVERÃO SER
CONSTRUÍDAS EM AÇO ESTRUTURADOS COM
FERRAGENS ADEQUADAS.

ALVENARIA E FECHAMENTOS POR CONTA DA
CONTRATANTE.



MEDIDAS ACABADAS.

OS FECHAMENTOS LATERAIS E ACABAMENTOS
SOMENTE DEVERÃO SER FEITOS APÓS A INSTALAÇÃO
DO ELEVADOR.

VERGA

(NECESSÁRIA EM TODOS
OS PAVIMENTOS PARA
FIXAÇÃO DO MARCO DAS PORTAS)

REBAIXO NA CONTRAVERGA PARA
INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO INFERIOR
DA PORTA DE PAVIMENTO.
(NECESSARIO EM TODOS OS PAVIMENTOS)

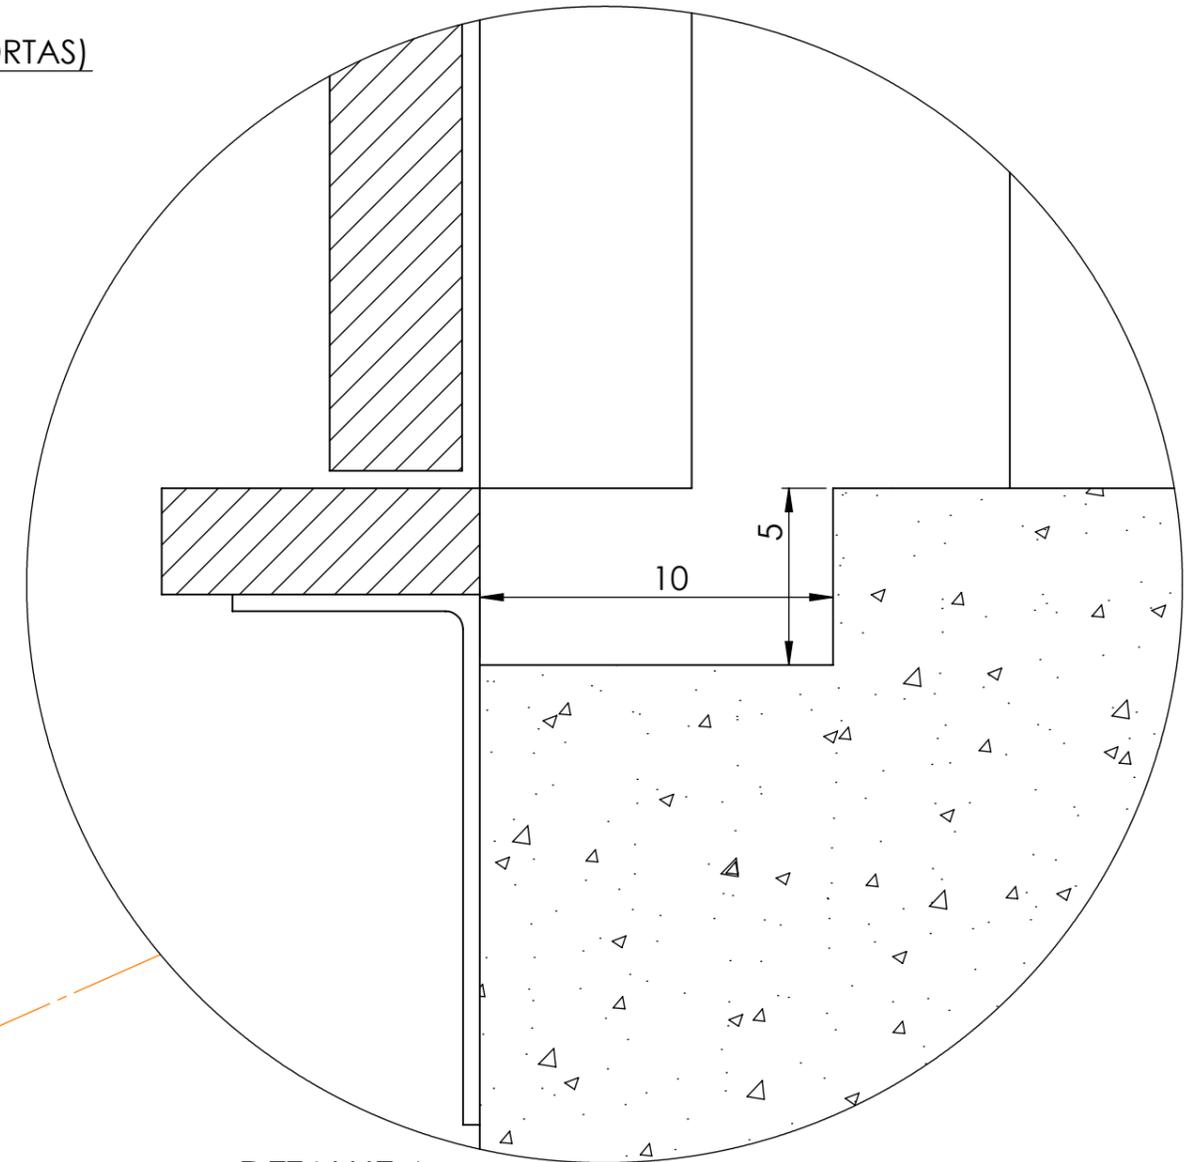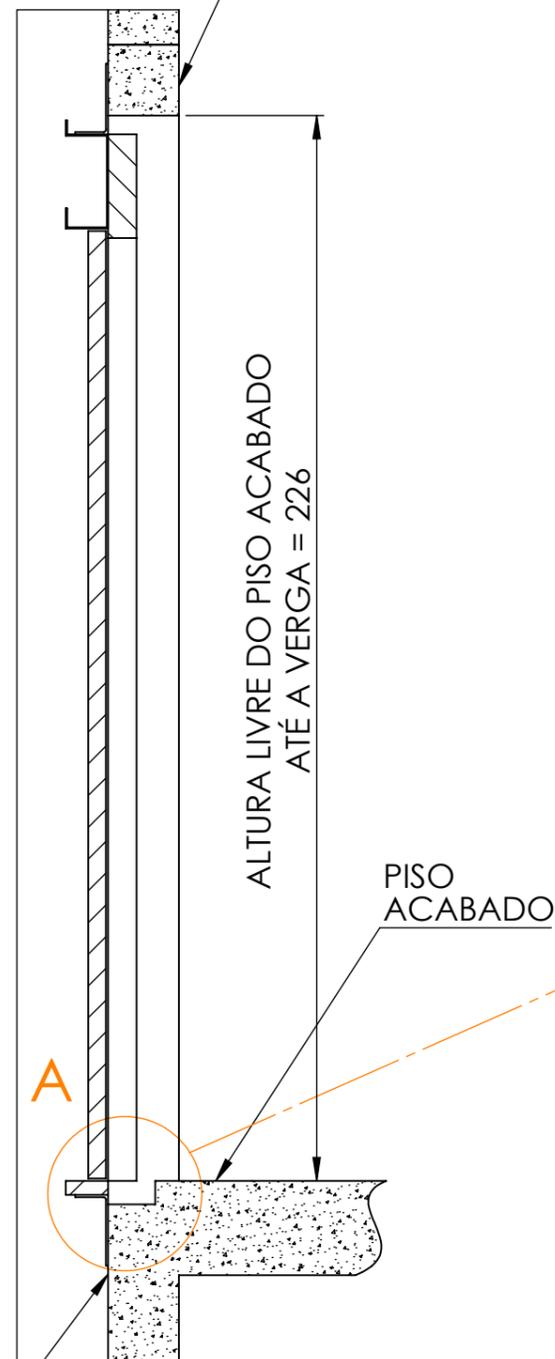

DETALHE A
ESCALA 1 : 2

CONTRAVERGA
(NECESSÁRIA EM TODOS
OS PAVIMENTOS PARA
FIXAÇÃO DO MARCO DAS PORTAS)

DECLARO TER RECEBIDO OS PROJETOS EXECUTIVOS E
ESTAR CIENTE DAS NECESSIDADES E OBRIGAÇÕES
PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

NOME: _____ DATA: ____/____/20____

DESCRIÇÃO:	INSTALAÇÃO PORTAS DE PAVIMENTO - DES.1	PROJEÇÃO:	
EQUIPAMENTO:	ELEVADORES	FORMATO:	A3
DESENHO:	00000 PROJETO EXECUTIVO - DES.1		

OBSERVAÇÃO: MEDIDAS EM CENTÍMETROS (cm)